


K-11/2.0 ●

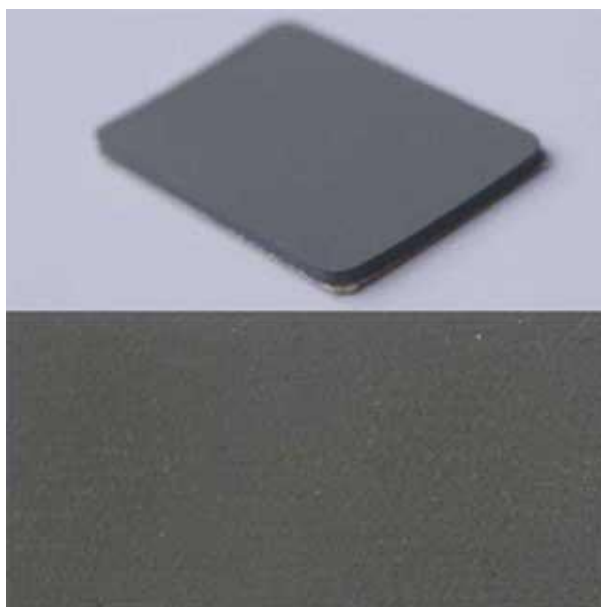

| | |
|---|--|
| Standardowa długość (ok.) | 50 m / 100 m (-3 / +5 m) |
| Standardowa szerokość (ok.) | 50 mm / 70 mm / 100 mm |
| Tkanina | BW/CO L 1/1 18/14 - 20,2/20,2 Nm |
| Pokrycie | Syntetyczny kauczuk |
| Twardość pokrycia | 65° Shore A (+/- 5 °) |
| Kolor | Szary |
| Ciężar/m ² | 2.400 g |
| Grubość | 2,0 mm +/- 0,1 mm |
| Wytrzymałość na zerwanie warstwy nośnej | |
| Osnowa | 1500 N/5 cm |
| Wątek | 1300 N/5 cm |
| Wytrzymałość na oderwanie się pokrycia | 90 N/5 cm |
| Max temperatura pracy | 120°C |
| Ścieralność | < 150 mm ³ |
| Odporne na | Gorąca woda, Kwasy, Ług, Olej, Tłuszcz |